

GATEX

LASHING & LIFTING ÇÖZÜMLERİ

www.gatexticaret.com



ÜRÜN KATALOĞU



GATEX

LASHING & LIFTING ÇÖZÜMLERİ

Hakkımızda

Firmamız denizcilik ve lojistik sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından kurulmuştur. Uzman kadromuz ve sektördeki derin bilgi birikimimiz ile denizcilik ve lojistik sektörüne yönelik lashing ve lifting malzemeleri tedarik hizmetleri sunmaktayız.

Kurulduğumuz günden bu yana müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak yüksek kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ve en hızlı teslimat süreleriyle müşterilerimize ulaştırmayı ilke edindik bu doğrultuda ilgili ürünlerin direkt üreticileri ile kurduğumuz güçlü iş ortaklıkları sayesinde müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Hizmetlerimiz arasında yer alan lashing ve lifting malzemeleri tedariki denizcilik ve lojistik sektöründe güvenli yük taşıma, yük sabitleme ve yük elleçleme için kritik öneme sahiptir. Ürün yelpazemizdeki tüm malzemeler uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir, kalite kontrol süreçlerinden geçmektedir ve uluslararası Class sertifikaları bulunmaktadır.

Misyonumuz

Müşterilerimize denizcilik ve lojistik sektöründe ihtiyaç duydukları lashing ve lifting malzemelerini en yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlarla sunarak sektörde güvenilir ve tercih edilen bir tedarikçi olmak.

Vizyonumuz


Denizcilik ve lojistik sektöründe global bir tedarikçi olarak tanınmak ve sektördeki yenilikleri takip ederek müşterilerimize her zaman en iyi ve en hızlı çözümleri sunmak.

Değerlerimiz

- Kalite:** Her zaman en yüksek kaliteli ürünleri sunmak.
- Güvenilirlik:** Zamanında ve eksiksiz teslimat sağlamak.
- Müşteri Memnuniyeti:** Müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmak.
- Yenilik:** Sektördeki gelişmeleri takip ederek, sürekli iyileşme ve yenilikçilik.
- Hızlı Tedarik:** İhtiyacınız olan ürünleri en kısa sürede temin ederek iş sürekliliğinizi destekliyoruz.



D-RING 36 TON SET KAPAKLI

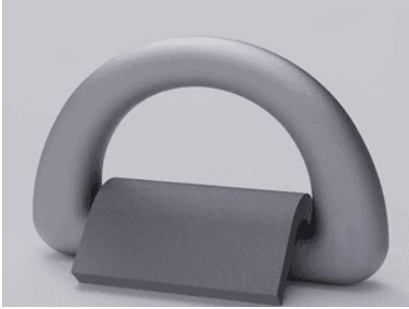


DNV Sertifikalı D-Ring 36 Ton Set Kapaklı

Model: AL-C1
Ağırlık: 2.3 KG
Materyal: Kaynak Yapılabilir Karbon Çelik
Son Kat: Atöyle Astarı Sıcak Daldırma Galvaniz

B.L. GERİLİM: 360 KN (Min)

D-RING 50 TON SET KAPAKLI

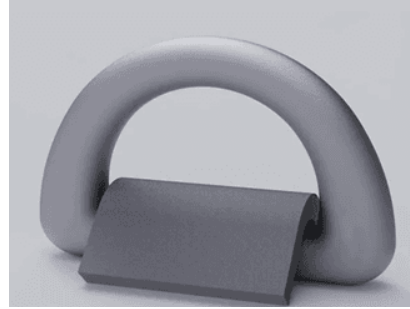


DNV Sertifikalı D-Ring 36 Ton Set Kapaklı

Model: AL-A1
Ağırlık: 4.4 KG
Materyal: Kaynak Yapılabilir Karbon Çelik
Son Kat: Atöyle Astarı Sıcak Daldırma Galvaniz

B.L. GERİLİM: 500 KN (Min)

D-RING KAPAĞI AL-C1 36 TON & 50 TON

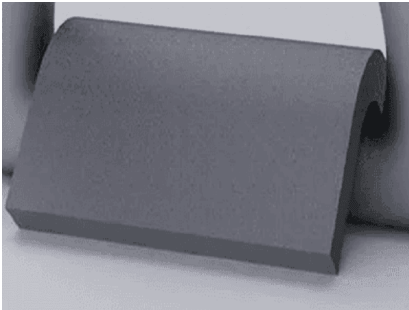


DNV Sertifikalı D-Ring Kapağı

Model: AL-C1
Ağırlık: 36 TON & 50 TON



LASHING ZİNCİRLERİ

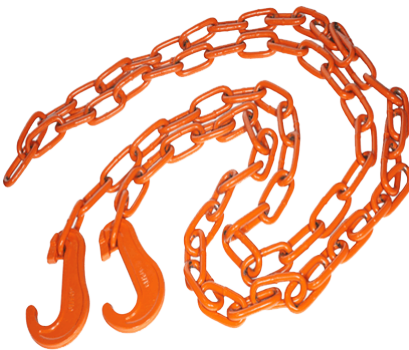

DNV Sertifikalı Lashing Zincirleri

BOY: 6M

KALINLIK: 13MM

LASHING ZİNCİRLERİ



DNV Sertifikalı Lashing Zincirleri ve Gerdirmeye Kolu Seti

- Toplam Zincir Uzunluğu 6 m ve Halka Çapı 13 mm
- Gerdirmeye Kolu Kargo Bağlama Zincirlerini Gerdirmek İçin Uygun
- Her İki Tarafta Sağlam Bağlama Halkaları Mevcuttur
- Açık Yük Proje Kargo, RoRo, Konteyner Gemilerinde ve Nakliye Araçlarında Kullanıma Uygun
- W.L.L. (Çalışma Yüğü Sınırı) 10 Ton

MEKANİZMALI POLYESTER LASHING KAYIŞI



%100 POLYESTER

Uzunluk : 10 Mt.
Bant Geniřlięi : 75 mm
Max. Kapasite : 10.000 KG

MEKANİZMA



%100 POLYESTER

Uzunluk : 10 Mt.
Bant Geniřlięi : 75 mm
Max. Kapasite : 10.000 KG

STOPPER LEVHA

LEVHA SAC STOPPER

- 20cm x 20cm x 2 cm
- 15cm x 15cm x 2 cm
- 30cm x 30cm x 2 cm
- 20cm x 15cm x 2 cm



RULO HALİNDE POLYESTER LASHING KAYIŞI

Farklı Renklerde Rulo Halinde Gerdirme
Mekanizmasız
Polyester Yük Bağlama Kayışları
Boy: 100m



ISIL İŞLEMLİ VE ISIL İŞLEMSİZ KERESTE

Farklı Boy ve Ebatlarda Isıl İşlemli
ve Isıl İşlemsiz Kereste

Boy

3m x 10 x 10 cm

3m x 20 x 10 cm

5m x 10 x 10 cm

5m x 20 x 10 cm



GÖZ / KANCA TİPİ GERDİRME



**DNV Sertifikalı Göz /
Kanca Tipi Gerdirme**

Standart: DIN Standart
Malzeme: Q235 Karbon
 Çelik
Teknoloji: Dövme
Yüzey Kaplaması: Elektrik
 Galvanizli

KANCA / ÇENE TİPİ GERDİRME



**DNV Sertifikalı Kanca /
Çene Tipi Gerdirme**

Ağırlık: 14,2 kg
Malzeme: Isıl İşlem Görebilir Çelik
Kaplama: Sıcak Daldırma Galvaniz
B.L. Gerilimi: 500 KN (Min)

GÖZ / GÖZ TİPİ GERDİRME



**DNV Sertifikalı Göz / Göz
Tipi Gerdirme**

Standart: ABD Standardı
Malzeme: 45# Karbon Çelik
Teknoloji: Sıcak Dövme
Yüzey Kaplaması: Sıcak
 Daldırma Galvaniz
Son Yük: WILL'in 5 katı

TOPUZ TİPİ GERDİRME



**DNV Sertifikalı Topuz Tipi
Gerdirme**

Ağırlık: 13,8 kg
Malzeme: Isıl İşlem Görebilir Çelik
Kaplama: Sıcak Daldırma Galvaniz
B.L. Gerilimi: 500 KN (Min)
Ürün Etiketi: Gerdirme Çubuğu

KANCA / KANCA TİPİ GERDİRME



**DNV Sertifikalı Kanca /
Kanca Tipi Gerdirme**


Standart: GB Standardı
Malzeme: Dövülmüş Demir
Teknoloji: Döküm
Yüzey Kaplaması: Elektro
 Galvanizli

GÖZ / ÇENE TİPİ GERDİRME




**DNV Sertifikalı Göz / Çene Tipi
Gerdirme**

Standart: ABD Standardı
Malzeme: 45# Karbon Çelik
Teknoloji: Sıcak Dövme
Yüzey Kaplaması: Sıcak Daldırma
 Galvaniz
Son Yük: WILL'in 5 katı

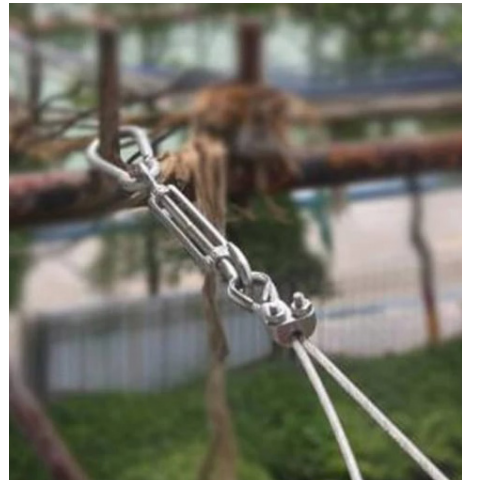

YARI OTOMATİK TWISTLOCKS




DNV Sertifikalı Yarı Otomatik Twistlocks

BN: 500 KN

Ağırlık: 6.5 KG

Konteynerlerin istiflenmeleri ve Sabitlenmeleri için Özel Olarak
Dizayn Edilmişlerdir.
Konteyner Pozisyonlandığında Otomatik Olarak Kilit Kapanır.
Ulaşılması Zor Yerlerde Bile Kullanım Kolaylığı Sağlar.

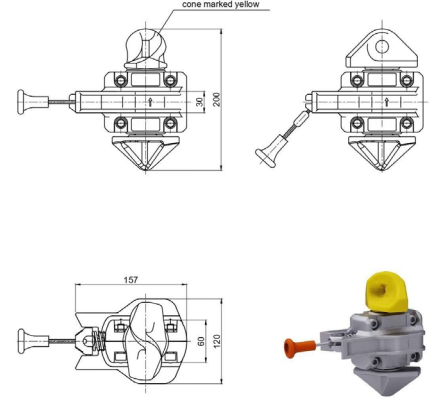

TAM OTOMATİK TWISTLOCKS



DNV Sertifikalı Tam Otomatik Twistlocks

Model: BD-SL


Ağırlık: 5,0 Kg

Malzeme: Isıl İşlem Görebilir Çelik

Kaplama: Sıcak Daldırma Galvaniz

B.L. Kesme: 420 KN (Min)

B.L. Gerilme: 500 KN (Min)

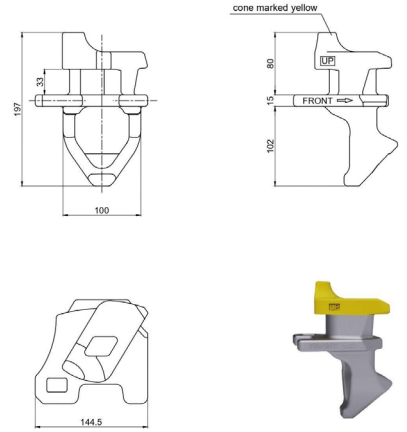

45° KUYRUKLU TWISTLOCKS



DNV Sertifikalı 45° Kuyruklu Twistlocks

Malzeme: Sfero Döküm (gövde)
Dövme (koni)


Ağırlık: 4,9 kg

SWL Çekme: 250 kN

SWL Kesme: 210 kN

BL Çekme: 500 kN

BL Kesme: 420 kN

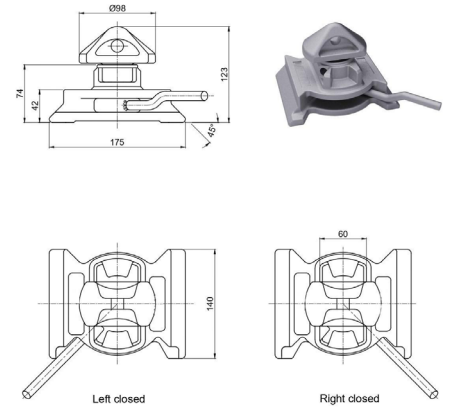

55° KUYRUKLU TWISTLOCKS



DNV Sertifikalı 55° Kuyruklu Twistlocks

Malzeme: Sfero Döküm (gövde)
Dövme (koni),


Ağırlık: 4,9 kg

SWL Çekme: 250 kN

SWL Kesme: 210 kN

BL Çekme: 500 kN

BL Kesme: 420 kN

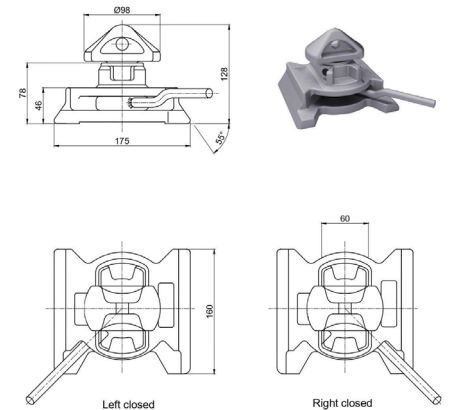

**KAYDIRMAZ RULO MAT**

Kauçuk Malzeme

Siyah İçinde Farklı Renklerde Partiküller Bulunur

Rulo Olarak Boy :5000mm x En:125mm x Kalınlık: 3mm / 6mm / 8mm / 10mm

Ağırlık: 4.9 KG

Kırılma Gücü: Minimal 0.7 N/mm2

Uzama Yüzdesi: Minimal %68

Sürtünme Katsayısı (Statik): Minimal 0.8 (Kuru)

Sürtünme Katsayısı (Dinamik): Minimal 0.6 (Kuru)

Maximum Surface Pressure: +/- 200 mT/m2

Temperature Resistance: -30C / + 100C

BV Sertifikalı

ÇELİK TELLER**ÇELİK ZİNCİR SAPANLAR**

DNV Sertifikalı

Farklı Ölçü ve Kalınlıklarda Yük Sabitlemek İçin Kullanılan Kancalı Çelik Zincirler

Kalınlık: 8mm / 10mm / 13mm / 16mm

ÇELİK ZİNCİR

DNV Sertifikalı Grade 100 Yüksek Tonajlı Zincir

Farklı Ölçü ve Kalınlıklarda Yük Sabitlemek İçin Kullanılan Kancalı Çelik Zincirler

Kalınlık: 8mm / 10mm / 13mm / 16mm

BEZ SAPANLAR**DNV Sertifikalı Bez Sapanlar**

Dayanımları Yüksek Yük Kaldırma ve Elleçleme İçin Kullanılan Yüke Zarar Vermeyen Özel Üretim Elyaflı Bez ve Sonsuz Sapanlar.




**POLYESTER SAPANDAN KARGO
FİLELERİ**



TONAJ YAYICI KİRİŞ

FARKLI ÖLÇÜ, TONAJ VE ÖZELLİKLERDE UZUN VE AĞIR TONAJLI YÜKLERİN GÜVENLİ ELLEÇLENMESİ İÇİN KULLANILAN ÖZEL KALDIRMA EKİPMANLARI.

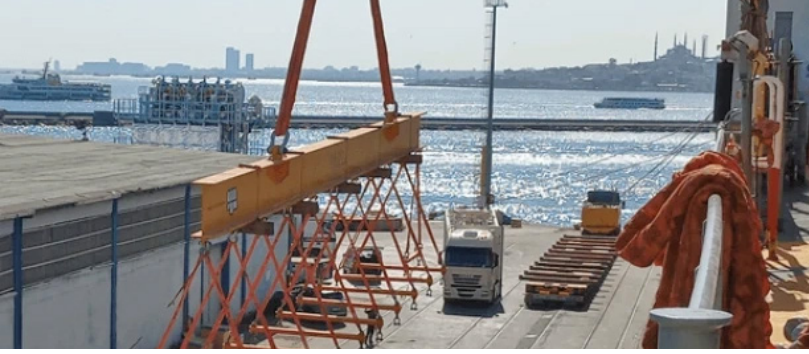

Barbaros Mh. Lale Sk. Ağaoğlu My Office No: 2
Kapı No: 13 Ataşehir / İstanbul / Türkiye

0 538 215 17 97
0 533 235 52 97

gatex@gatexticaret.com
www.gatexticaret.com

